

NORDCON MEGA Komprimator

NORDCON Mobile komprimator är konstruerad för pressning av kartong, folie och torrt eller halvtorrt kommunalt avfall, minskar volymen lagrat avfall och kostnaden för transporten. Kompressionsförhållandet är från 1: 3 till 1:10 för olika typer av avfall, vilket ger återbetalning av utrustningen.

EMC MEGA är skapad för att minska det större kartongavfallet och andra material. På grund av längre avstånd för kompakteringsplattans rörelse är denna maskin mycket effektiv vid komprimering av större delar. Maximal transportkapacitet är 24m³ i förhållande till en begränsad längd av lastväxlarpopsamlingsfordon. Den är lämplig för drift under alla väderförhållanden vid temperaturer från -50C till +50C med låg ljudnivå. Komprimerings-systemet hanteras av tryckgivare utan mekaniska sensorer för att undvika eventuella fel under drift. Maskinen är utrustad med skyddssensorer för oljenivå och överhettning. Bygg in telemetrimodulen stöder onlineanslutning 24/7 och signaler via e-post och SMS samt omprogrammering eller servicekrav.

NORDCON komprimatorer finns i olika modeller av lastningsalternativ, anslutning till objekt med stationär behållare, sido- eller frontmonterade soptippar med eller utan automatisk locköppnare, fram- eller sidohängd bakdörr och dubbel ändlyft som tillval.

NORDCON-komprimatorer uppfyller hälso- och säkerhets- och CE-kraven i EU-direktiven 2006/42/EG, 89/392/EEG, 91/368EEG, 93/44EEG, 93/68EEG om säkerhet för maskiner och utrustning och tyska bestämmelser om förebyggande av olyckor.

Komprimatorkapaciteten är från 16 till 24 m³.



NORDCON MEGA Komprimator

Funktioner:

För lastväxlare/liftdumper eller lastväxlare/rulltippvagnar
Behållare 80 och 100% fullt ljus
Ram med fin plastskrapa i botten (perfekt för pappersskrot)
Gummitätning på cylinderkammaren
Pendlade fästklor hindrar avfallet från att springa tillbaka
Frontkroken kan fällas ner för enkel fyllning
Problemfri tömning med stöd av tresidig konisk behållarekropp
Utlopps dörr med spärrstängning, gångjärn på sidan eller toppen
Cylinder monterad i roterbara öljetter
Underhållsvänligt elkopplingskåp och hydraulaggregat är lättillgängliga från sidan och ovanifrån.
Den elektroniska säkerhetsstyrningen är lätt att bygga ut för många ytterligare funktioner
Behållaren sandblästrad och målad enligt EN ISO 12944 C3M

Alternativ:

Slutposition för rammen "öppen" eller "stängd"
Kabelfjärrkontroll
Pendulous stålskrapa framför baggen
Låg matningsöppning 1320/1410mm för bekväm lastning
Täck över påfyllningsöppningen valfritt
Komprimator plockar upp från båda sidor
Utloppslucka med tätning
Underhållslucka med säkerhetsgränslägesbrytare
Ytterligare integrerade eller bärbara containertippmekanismer
Meddelande om fyllningsnivå, fel eller servicekrav via GSM
Lyftanordning integrerad eller stationär med eget kraftaggregat
230/380V kopplingsboxpanel
Timer för att starta / stoppa komprimering
Automatisk start med fotosensor
Oljevärmsystem
Stållock med 2 gasflaskor
Aluminiumlock med 2 gasflaskor
Höga sidor av lastkammaren
Höga sidor av lastkammaren med sidolastluckor
Helt läckagesäker behållare (ingår i BIO-modeller)
Luktavtagare för ozonfräschare
Matningskanal för avfall
Styrskenor, 3m eller 6m
Solpanel station



Nordcon AS

Fribergsgatan 1 . 467 40 Grästorp

ulf@nordcontainer.se Tlf. +46 0703-816580

www.nordcontainer.no



Miljöfyrtårn®

NORDCON MEGA Komprimator

TEKNISK INFORMATION:

Presskraft, ton	28,2 / 39,3
Tryck, bar	210 / 280
Elmotor, kW	5,5 / 7,5
Driftspänning	230V/400V/16-32A
Pressplattans storlek, L x B, mm	1850 x 500
Lastkammarens volym, m ³	3,3
Lastkammarens storlek - topp, L x B, mm	1850x1620
Lastkammarens storlek - botten, L x B, mm	1850x1520
Lastkammarens höjd, mm	1210
Utgångskapacitet per cykel, m ³	1,46
Utmatningskapacitet per timme, m ³ /h	101 / 111
Komprimeringscykel, sek	52
Behållarens volym, m ³	16 - 24
Kartongnyttolast, ton	upp till 3,2 / 4,5
Nyttolast för förbränningsavfall, ton	upp till 6 / 8

EMC MEGA ÖVERGRIPANDE DIMENSIONER:

Typ	EMC12	EMC14	EMC16	EMC18	EMC20	EMC22	EMC24
I, m ³	12	14	16	18	20	22	24
L, mm	5360	5760	6160	6360	6560	6960	7360
L1, mm	2600	3000	3400	3600	3800	4200	4600



Nordcon AS

Fribergsgatan 1 . 467 40 Grästorp

ulf@nordcontainer.se Tlf. +46 0703-816580


www.nordcontainer.no



Miljöfyrårn®

NORDCON MEGA Komprimator

EMC MEGA ÖVERGRIPANDE DIMENSIONER:

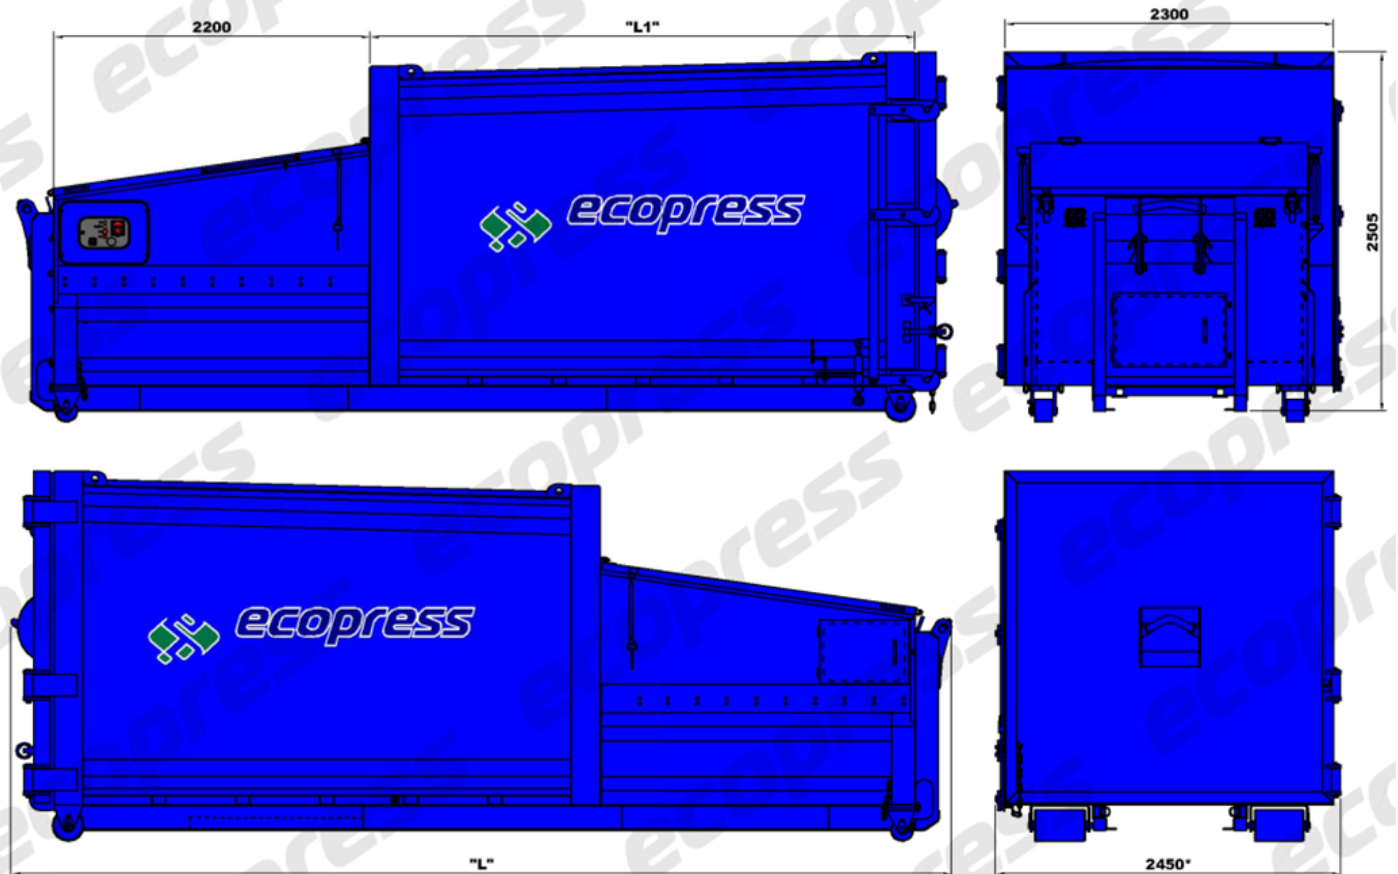

Nordcon AS

Fribergsgatan 1 . 467 40 Grästorp

ulf@nordcontainer.se Tlf. +46 0703-816580

www.nordcontainer.no



Miljöfyrtårn®